

戸建住宅基礎用 打継ぎ止水材

Wストッパー


- W 簡単施工!! 強固な接着力、止水力!!
- W ベースと立ち上がりの2度打ち部分に最適!!
- W ペースト状なので巾止金具のリブの隙間を塞ぎます!



①ガンにセットして押し出すだけ。



② 鉄筋の外側に塗布します。



③切れ目が無い様になります。



④ 巾止金具を載せたら、釘打ちして固定します。

接着試験

コンクリート/Wストッパー/コンクリート …103N/cm²
 コンクリート/Wストッパー/鉄板 …115N/cm²
 試験方法：JIS K 6773

透水試験

試験条件/水圧：29.4N/cm² 期間/4週間



加圧日数	透水量(g)	状 況
1日	0	異常なし
7日	0	異常なし
28日	0	異常なし




株式会社 エヌ・エス・ピー

『WSTOPPER』 止水材としての特長

- 1 高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状で凹凸面があっても追従して塗布できます。
(24時間すると固まります。)
止水ゴムでは追従できません。
- 2 既設コンクリートには浸透して固着します。
止水ゴムでは別に接着剤が必要です。
- 3 打設した生コンには溶解して固着します。
WSTOPPER溶解面はアルカリ反応を起こすので、1度固着した面は再溶解しません。

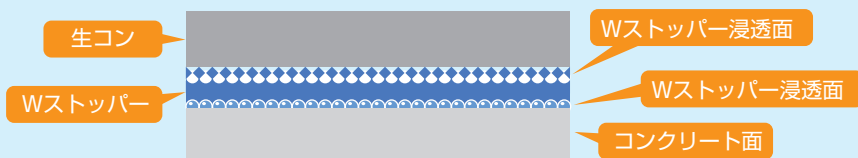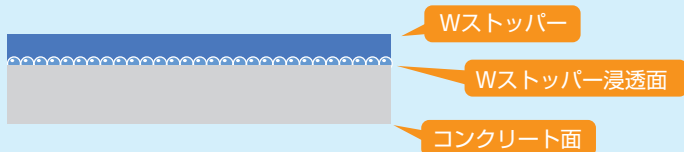

- 4 吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。
止水ゴムでは塞げません。
- 5 膨張しないので、コンクリートを破壊しません。



リブの隙間を塞ぐ



製品性状

外 観	黒褐色水性エマルジョン
主 成 分	アスファルト
形 状	ペースト状
荷 姿	330ccカートリッジ16本入り
使 用 量	2～3m/本



- ・5℃以上で施行してください(凍結させないでください)。コンクリートへの付着性能が発揮できなくなります。
- ・雨の日の施行は避けてください。
- ・施行面の水溜まりは除去してください。
- ・塗布後表面が硬化するまで(約24時間)水に接しないようにしてください。
硬化前は水に溶けてしまい、付着性能が発揮されなくなります。
- ・巾止金具の裏面リブが塞がっていないと止水できませんので、慎重に施工してください。
- ・『WSTOPPER』塗布した翌日に、生コン打設を行うようにしてください。硬化前に打設を行うと、既設コンクリートから剥がれてしまいます。また、過剰に溶解し黒い水が出る事もあるので、コンクリートの汚れからクレームの原因になります。
- ・直射日光を避け、日陰で湿気の少ない場所に保管してください。



株式会社 エヌ・エス・ピー

本 社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167

TEL(0573)67-2121(代)
FAX(0573)67-2124

NSPホームページ
<http://www.kknsp.jp>



QRコード

お問い合わせは