

従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部、
コーナー部分のアンカーボルトの固定が可能となります！


片止めアンカープレート

コーナー用


**十字部、
コーナー部**

などのアンカーボルトを
固定することができる
ようになりました。

アンカー芯30~100mmまで
アンカー芯固定部が
青矢印の方向へ左右可動します。




赤矢印の位置で目盛を
読みます。
基礎巾120mm以上で使用できます。

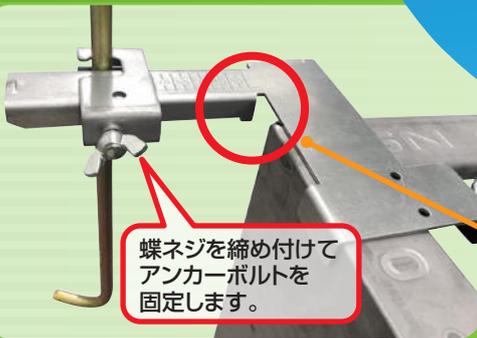

蝶ネジを締め付けて
アンカーボルトを
固定します。

赤○の部分は
厚みが約20mmあります。
生コン打設時ご注意ください。




M12・M16
のアンカーボルトを
固定した場合の芯
位置を示します。

45~72mm巾
型枠・木枠兼用です。
木枠最大巾は72mmです。



型枠巾45・50mmそれぞれ
使用時の違いについて下記
注意点をご確認ください。

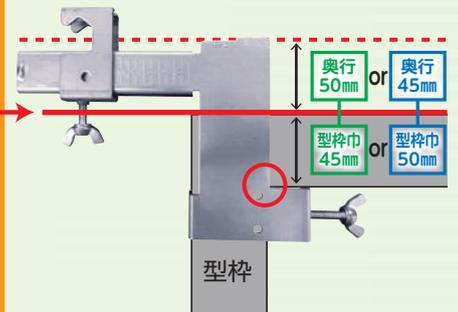

赤○の部分が型枠の内ツラに接した
際に型枠巾によってアンカーボルト
が届く奥行範囲が異なります。

赤線(型枠面板ツラ)を基準に
45mm巾型枠を使用時は奥行50mm
50mm巾型枠を使用時は奥行45mm
となりますのでご注意ください。

使用方法

