


「プロの声」に応える

外構用ツール・ 資材総合カタログ

Exterior Tool & Materials Catalog

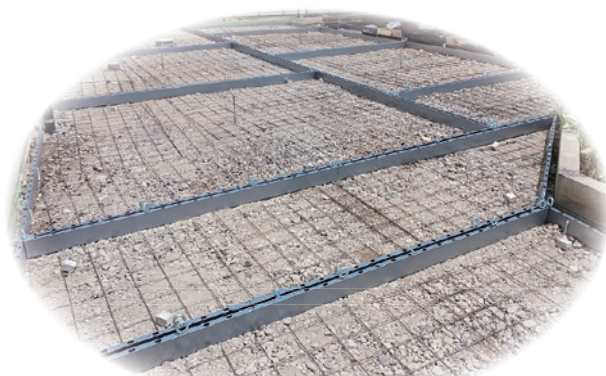

駐車場スリット

P3~11



SOLID サンド目地

P18


SOLID サンド目地 Plus

P18

レンガ小端立て

P17



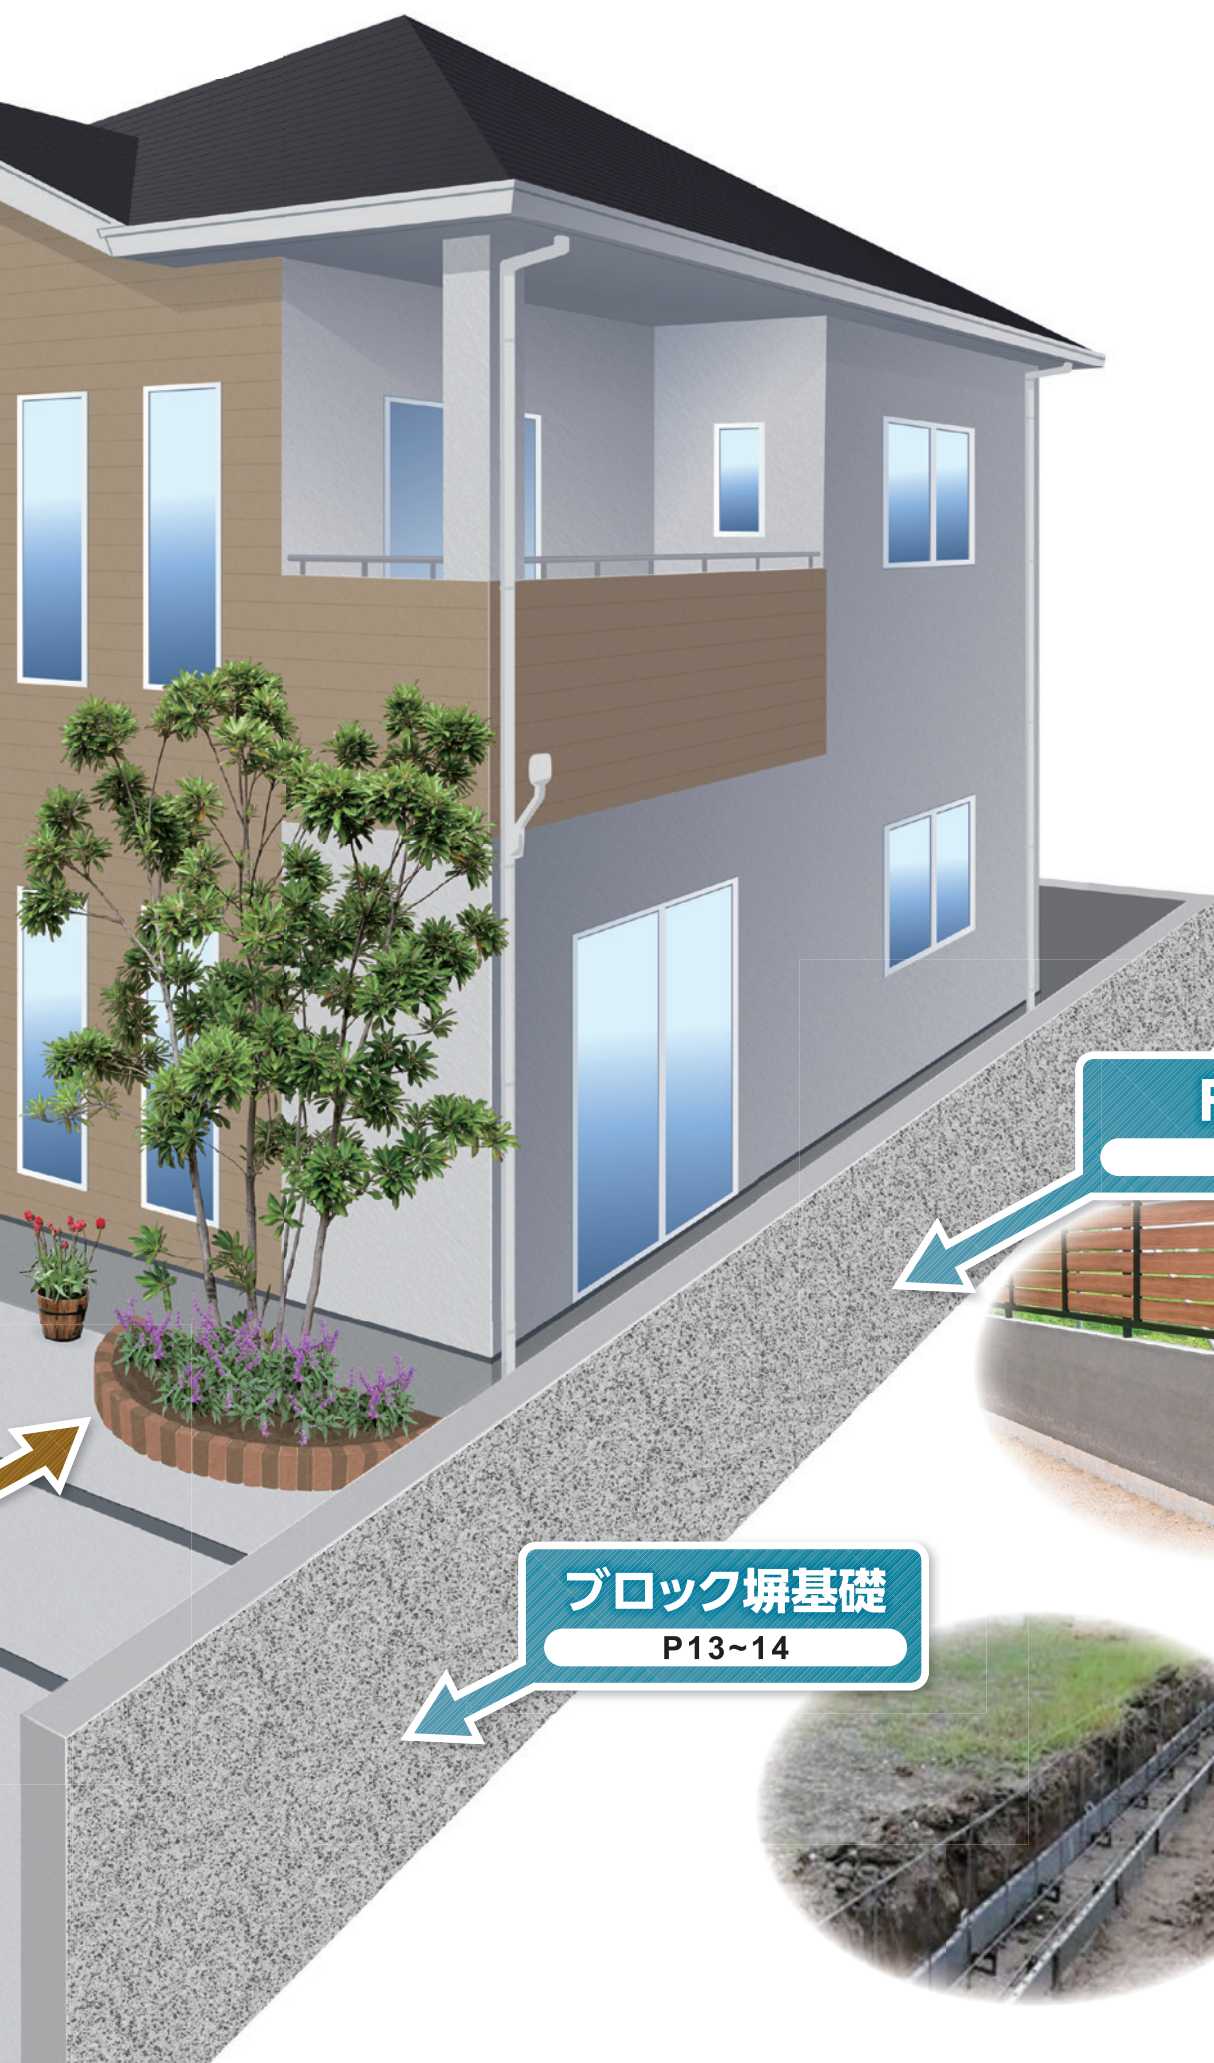

Fシート

P15~16

ブロック塀基礎

P13~14

工期短縮

通りが出しやすく・長さ調整が簡単！

銅製枠は木枠のような反りやゆがみが無いため通りが出しやすく、長さ調整は重ね合わせて杭打ちするだけ！

脱枠・掃除が早い！

木枠と比べると脱枠～掃除の作業時間は約半分。
木杭を割らないと抜けない、生コンに噛んだビスが抜けないといったストレスがありません。

簡単施工

目地幅(スリット) 調整不要！

スリット固定金具使用で目地幅の調整不要。
※スリット幅(100mm・70mm対応)
木材カット、釘打ち・ねじ止め不要。

組付けが早い！

プラモデルのように繋げていくだけ！
熟練工でなくても施工できます。


組み立てたスリットを接続箇所に応じた固定金具で接続。
プラモデルのように繋ぎ合わせるだけ！

直線の接続【面一】

使用
部材 スリット固定金具(ジョイント用)
P6

境界際の縁切リスリット

使用
部材 ブロック塀基礎スペーサー
基礎スラブ100H用
P13

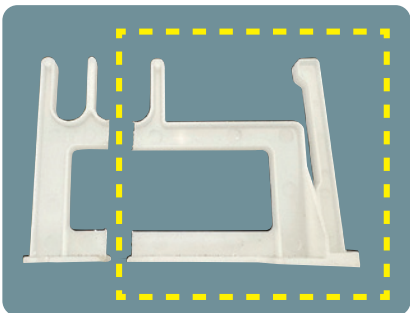


T字部の接続

使用
部材 スリット固定金具(T字用)
P6



水糸を張れる

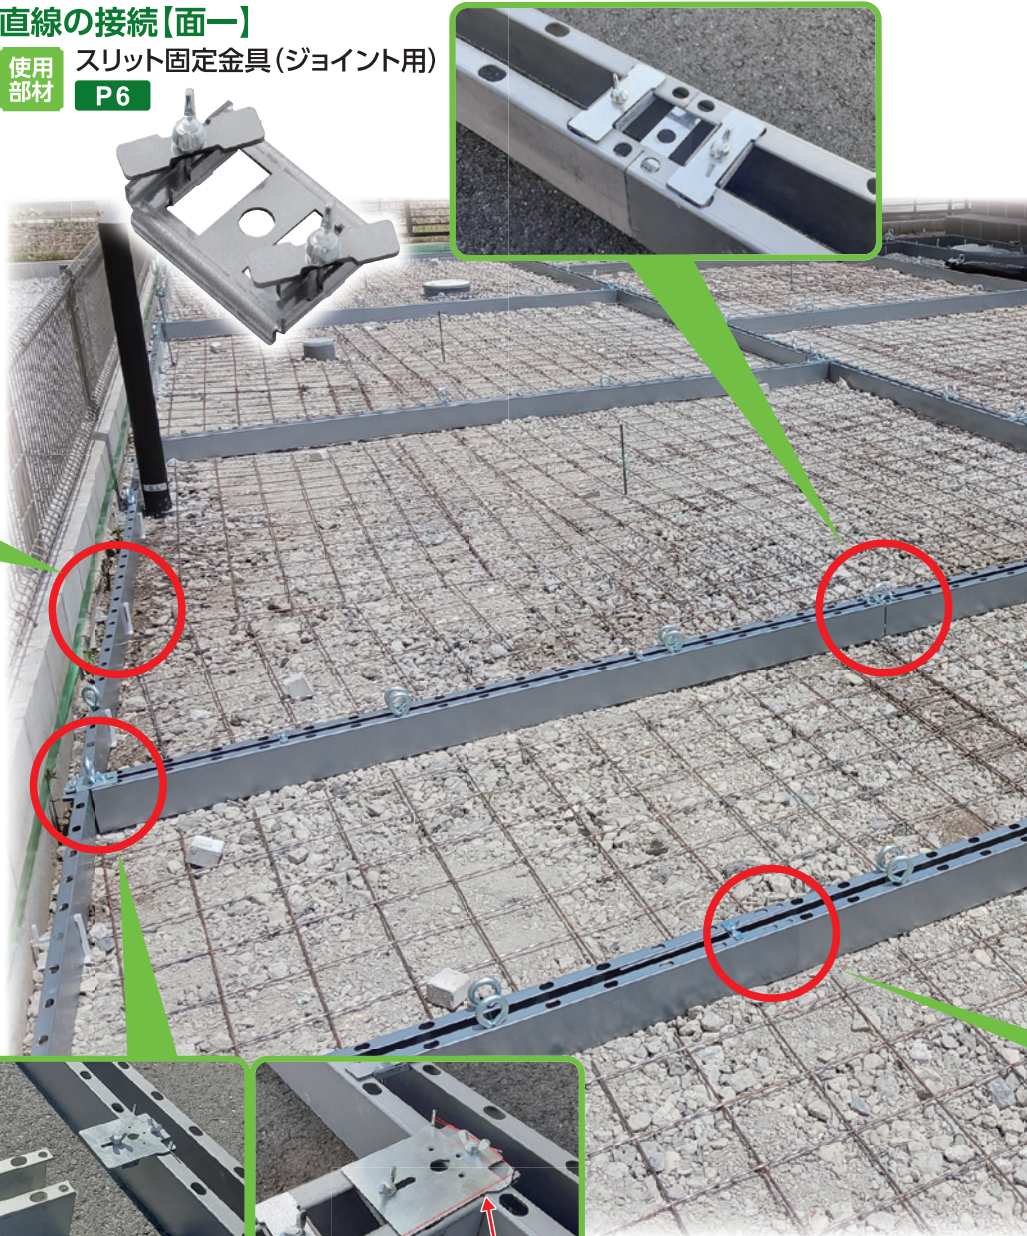

経済的

耐久性抜群！

鋼製枠は耐久性抜群なので、長く使えばお得！

ランニングコストが安い！



消耗品は剥離剤だけ。

廃材が出ない！

釘、ねじ不要。木材カット、脱枠時の木杭割れによる廃材ロスもありません。

十字部の接続

使用部材 スリット固定金具(十字用)
P6

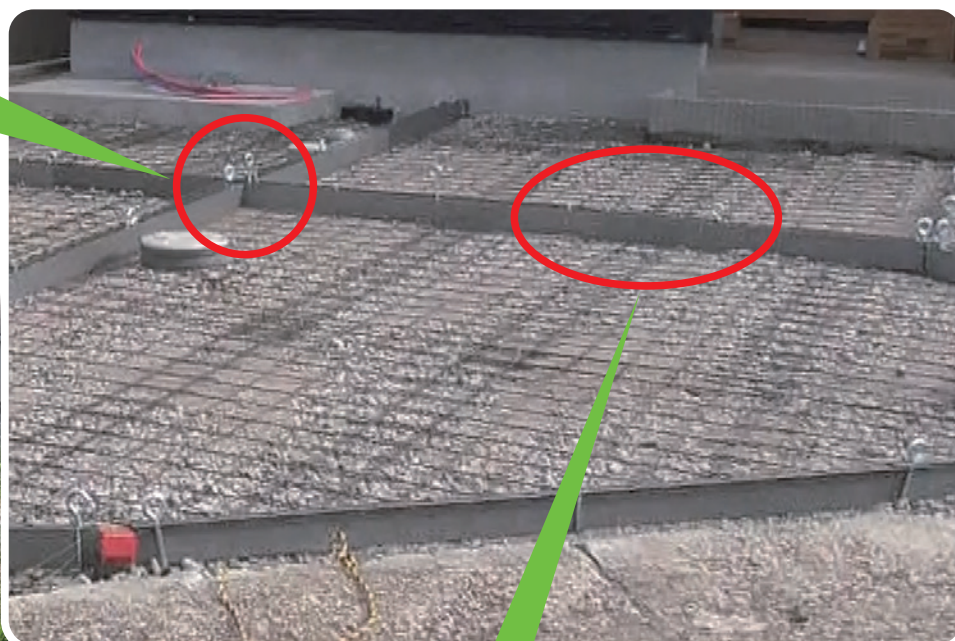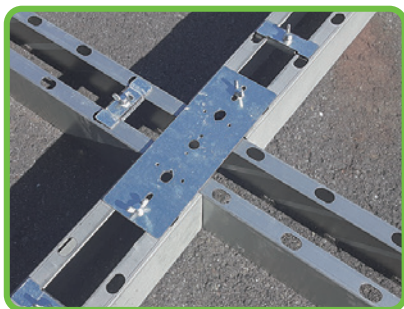

スリット固定金具(直線用)の
間隔は約600mm

使用部材 スリット固定金具(直線用)
P6


直線の接続【重ね合わせ】

使用部材 スリット固定金具(直線用)
P6



外構鉄ベース枠


ブロック塀基礎、駐車場土間用の鋼製ベース枠

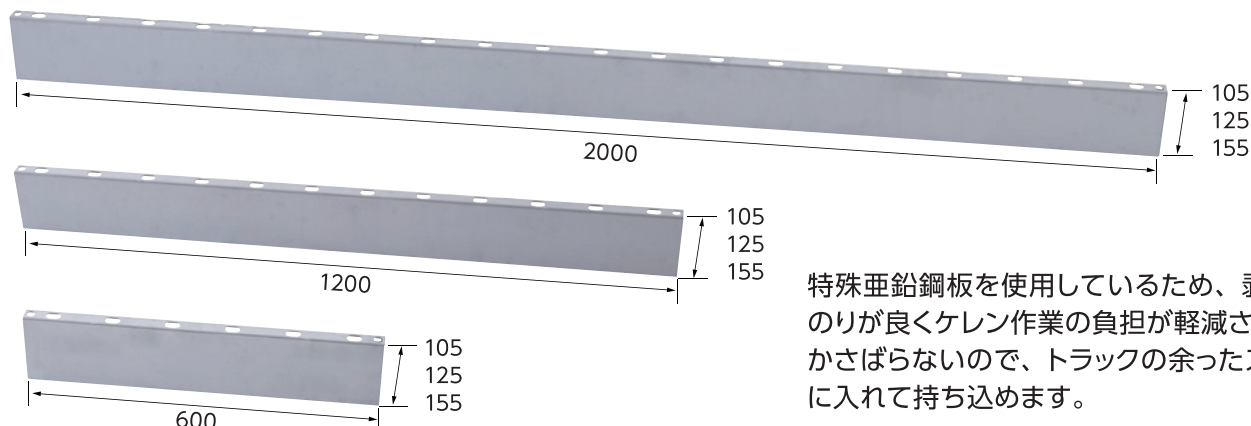

特殊亜鉛鋼板を使用しているため、剥離剤ののりが良くケレン作業の負担が軽減されます。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。

Point

折り返し(ヘミング)加工をしているので、安全で強度があります。

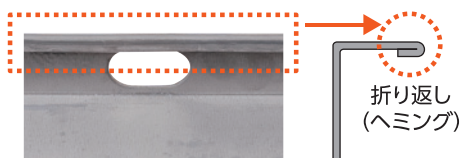

Point

長丸の穴が100mmピッチで空いているので、ブロック塀の鉄筋位置合わせに便利です。



Point


丸穴φ13mmに杭を差し込むと入隅が形成できます。



長さ	高さ105H		高さ125H		高さ155H	
	品番	入数	品番	入数	品番	入数
	JANコード		JANコード		JANコード	
2000mm	8215030	4	8215033	4	8215036	4
	4580433328958		4580433328989		4580433329016	
1200mm	8215031	8	8215034	8	8215037	6
	4580433328965		4580433328996		4580433329023	
600mm	8215032	10	8215035	10	8215038	10
	4580433328972		4580433329009		4580433329030	

ベース枠支持棒(丸頭)

鉄ベース枠の固定に使用

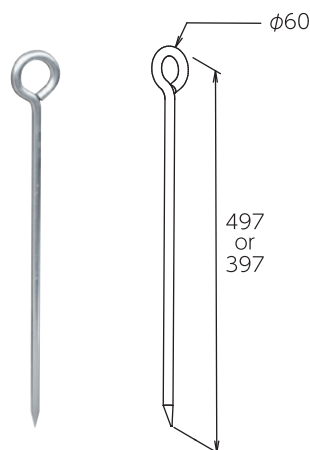

丸頭形状なので打ち込みし易く、ボールが引掛けられるため引き抜きも簡単です。

メッキ加工を施してあるため、錆びに強いです。

品番	品名	入数
8210877	鉄ベース枠 支持棒 500丸頭	20
JANコード	4580433309230	
8216181	鉄ベース枠 支持棒 400丸頭	20
JANコード	4580433617915	

外構スリット固定金具

スリット形成するための固定金具



直線用

※画像は70巾用

外構鉄ベース枠のヘミング部を挟み込んで固定するため、正確で強固に幅決めができます。

蝶ボルトでベース枠を挟み込みます。



ジョイント用

※画像は70巾用

スリット直線部の面一合わせ可能です!



T字用

※画像は70巾用

T字用は水糸が張れて、斜め設置も可能です!




水糸を張れる



十字用

※画像は70巾用

スリット十字部他、斜め設置も可能です!

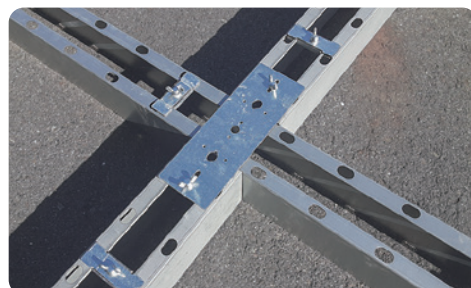


	直 線		ジョイント		T 字		十 字	
	品 番	入 数	品 番	入 数	品 番	入 数	品 番	入 数
	JANコード		JANコード		JANコード		JANコード	
スリット巾 70用	8215024	10	8215025	4	8215026	4	8215326	2
	4580433329047		4580433329054		4580433329061		4580433329429	
スリット巾 100用	8215027	10	8215028	4	8215029	4	8215327	2
	4580433329078		4580433329085		4580433329092		4580433329436	

外構スリット組み立てスタンド



※画像は高さ 190H

スリットの組み立てスタンド、スリットをまたぐ架台

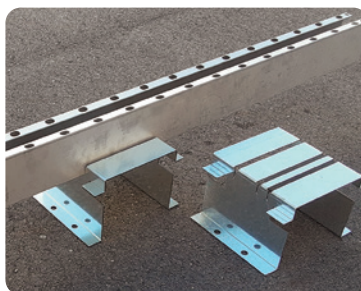

Point

足場板を設置して、スリットをまたぐスロープになります。



品 番	品 名	入 数
8215328	外構スリット組み立てスタンド 140H	1
JANコード	4580433329443	
8215329	外構スリット組み立てスタンド 190H	1
JANコード	4580433329450	

※外構スリット組み立てスタンド140Hは、外構鉄ベース枠 105H用

※外構スリット組み立てスタンド190Hは、外構鉄ベース枠 125 or 155H用

外構スリット固定金具 突っ張り




※外構ベース枠 125H・155Hのみ利用します。

※画像は 100巾突っ張り


スリット直線部の補強金具

コンクリートベース厚が120mm・150mmの場合はベース枠下部が生コン圧で押されないよう「スリット固定金具 突っ張り」を使用します。

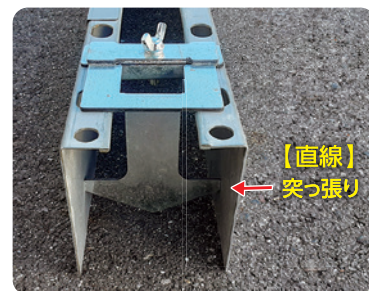

品 番	品 名	入 数
8215330	外構スリット固定金具 70巾 突っ張り	10
JANコード	4580433329467	
8215331	外構スリット固定金具 100巾 突っ張り	10
JANコード	4580433329474	

外構スリット当板 (0.6t)

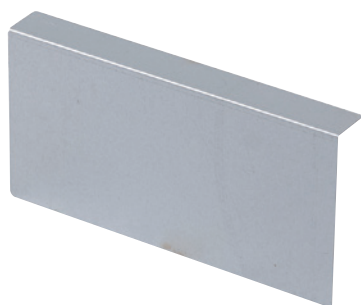

スリット重ね接続部の段差調整プレート

板厚0.6mmの薄板なので、段差が小さくなり面引コテがひっかかりにくくなります。




品 番	品 名	入 数
8215332	外構スリット当板 (0.6t・200mm)	10
JANコード	4580433329481	

外構鉄ベース枠高さ調整金具

鉄ベース枠の高さを調整する金具


型枠のレベルを先に出してから
砕石を入れる方におすすめ!

外構用鉄ベース枠高さ調整金具 1 枚用




ベース枠の折返し部に金具を引掛け、ベース枠支持棒にネジ止めすることでベース枠の高さが調整できます。

1 枚用はベース枠直線部に使用します。

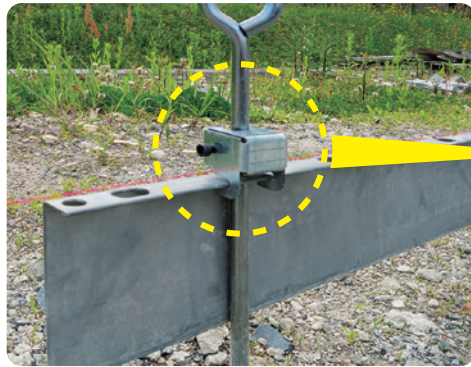

外構用鉄ベース枠
高さ調整金具 2 枚用
スリット 70 巾兼用



2 枚用はベース枠直線 2 枚重ね部およびスリット部に使用します。

※スリット形成には外構スリット固定金具 (別売) をご利用ください。

〈 使用例：直線 2 枚重ね部 〉



〈 使用例：スリット部 〉



品 番	品 名	入 数
8216122	外構用鉄ベース枠高さ調整金具 1 枚用	10
JANコード	4580433617885	
8216123	外構用鉄ベース枠高さ調整金具 2 枚用 スリット 70 巾兼用	10
JANコード	4580433617892	
8216124	外構用鉄ベース枠高さ調整金具 2 枚用 スリット 100 巾兼用	10
JANコード	4580433617908	

詳細は動画でご確認頂けます



詳細動画



詳細動画






床掘り、砕石転圧後、外周の境界に合わせて鉄ベース枠を設置します。




ベース枠の長さ調整は重ねて杭打ちします。




境界杭の内側で出隅合わせし、トン付けに合わせて杭打ちします。




「スリット固定金具 直線用」は端から約100mmの位置で600mm程度の間隔で設置します。
ベース枠の接続を面で行う場合は、「スリット金具 ジョイント」を片側に取り付けておきます。



スリット完成。剥離剤を塗る。

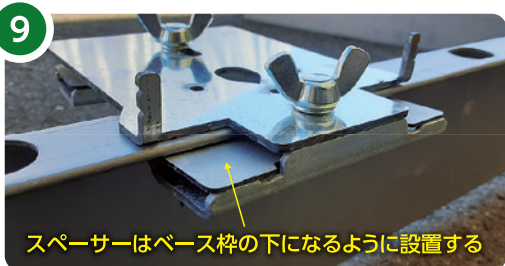


「スリット固定金具 T字」を取り付けます。斜めも使用できます。
木製型枠へ取り付けの場合は、釘穴を利用して固定します。

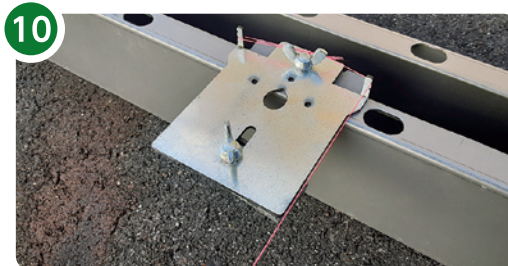


「スリット固定金具 T字」に水糸を取り付けます。



T字部からスリットを繋げていきます。

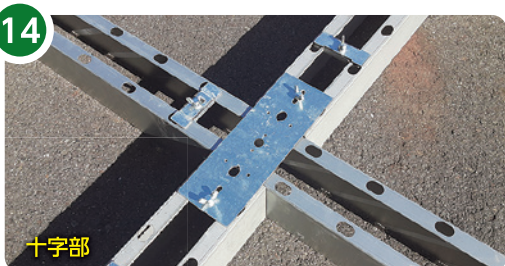

スリット十字部は「スリット金具 十字用」で固定します。

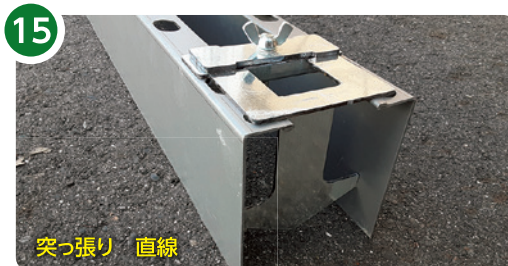

コンクリートベース厚が125mm・150mmの場合は「スリット固定金具 突っ張り」を使用します。(ベース厚105mmでは不要です)



「スリット固定金具 突っ張り」上部プレートで挟み込んで固定します。



「外構鉄ベース枠高さ調整金具」でベース枠の高さ調整ができます。




メッシュ敷き込み → 生コン打設




杭を抜き、スリット固定金具の落とすと、ベース枠は簡単に撤去できます。





たい場合は、ベース枠端部を
ます。

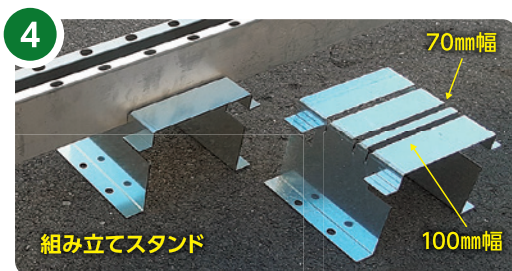


外周ベース枠設置完了後、スリット枠を作ります。組み立て
スタンドにベース枠をセットします。

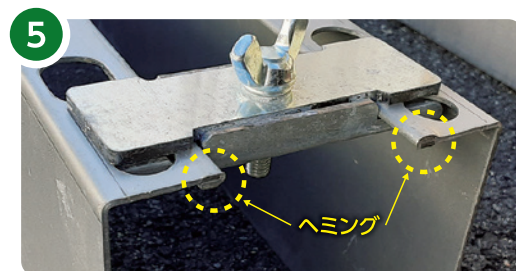

ベース枠にスリット固定金具を取り付けます。スリット固定金具
はベース枠のヘミング部と噛み合わせ、挟み込んで固定します。

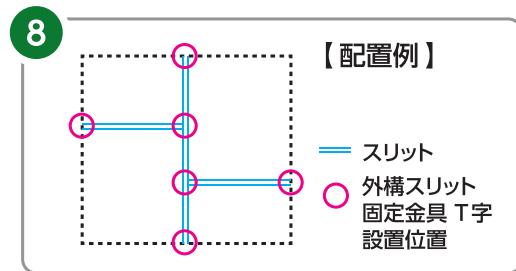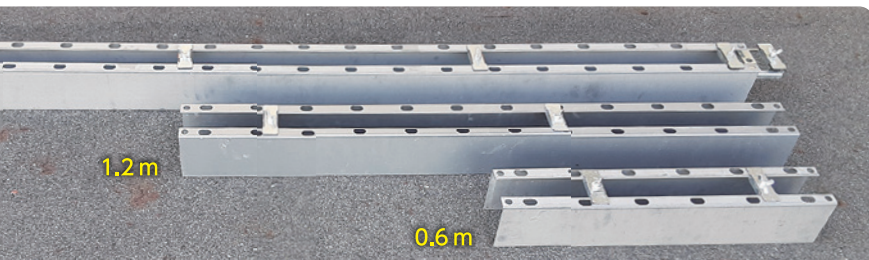

「スリット固定金具 T字」を配置します。



きます。




直線部を面一合わせて接続する場合



直線部を重ね合わせて接続する場合



は「スリット固定金具 直線」の
固定します。

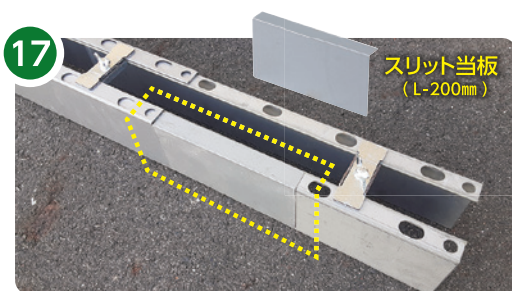

「外構スリット当板」で重ね合わせ部の段差が小さくなり面引
コテがひっかかりにくくなります。



「スリット金具 T・十字」と「ベース枠端部・接続部」に杭を
設置します。



ボルトを緩めてスリットの中に
脱枠できます。



完成

詳細は動画でご確認頂けます

駐車場スリット 施工方法




詳細動画



セットプラン一例

車2台分の駐車スペースの場合 【スリット延長：12m】

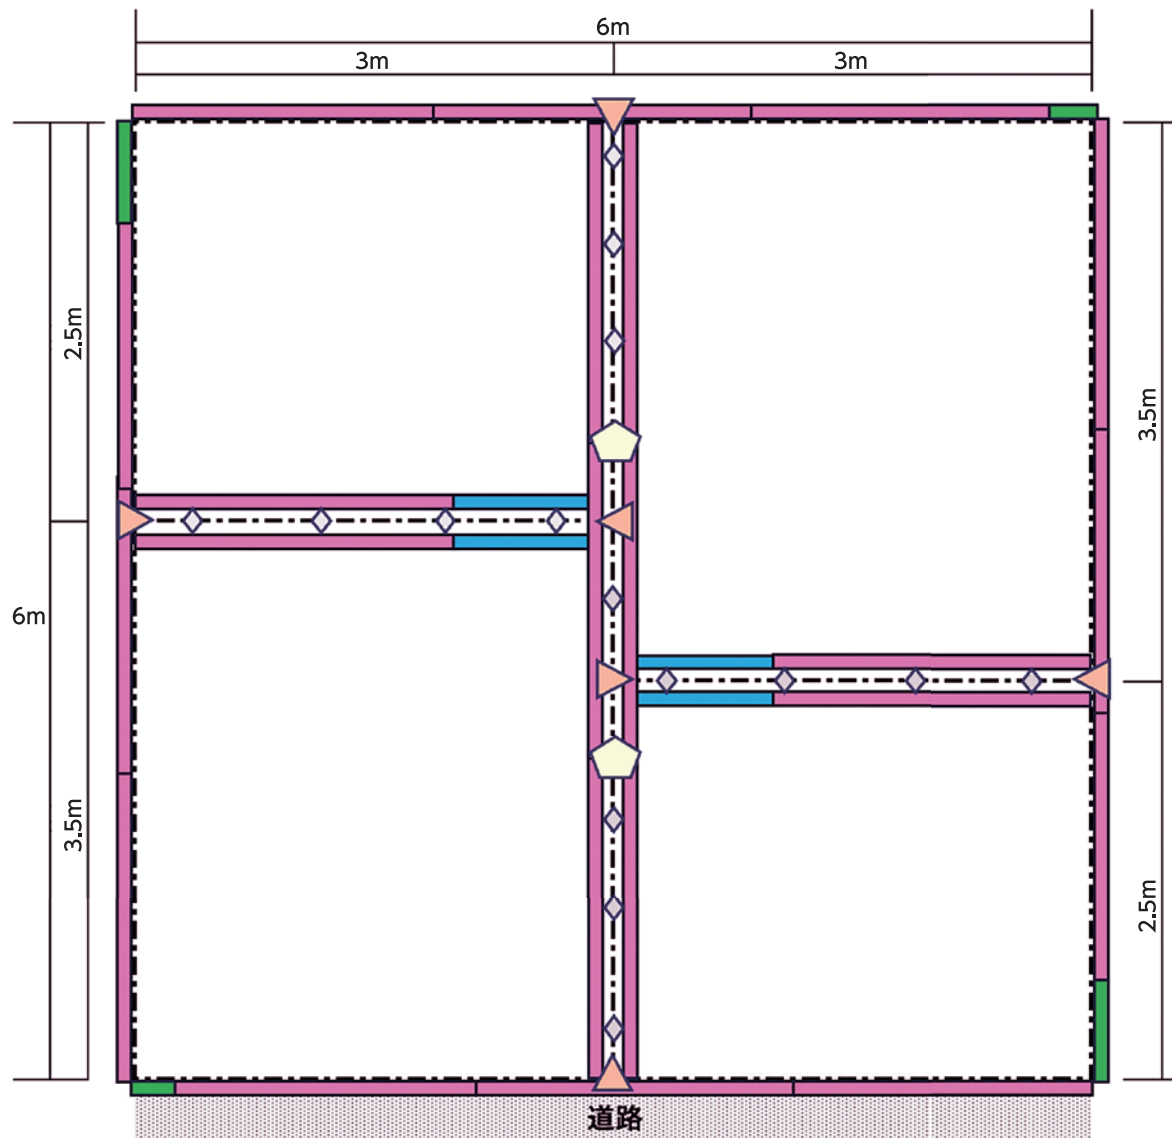


記号	品名	ベース枠 105H			ベース枠 125H			ベース枠 155H		
		使用数	入数	数量	使用数	入数	数量	使用数	入数	数量
	外構鉄ベース枠 2000パネル	22	4	6	22	4	6	22	4	6
	外構鉄ベース枠 1200パネル	4	8	1	4	8	1	4	6	1
	外構鉄ベース枠 600パネル	4	10	1	4	10	1	4	10	1
	外構スリット固定金具 直線	15	10	2	15	10	2	15	10	2
	外構スリット固定金具 ジョイント	2	4	1	2	4	1	2	4	1
	外構スリット固定金具 T字	6	4	2	6	4	2	6	4	2
	外構スリット固定金具 十字	0	2	1	0	2	1	0	2	1
	外構スリット固定金具 突っ張り	-	-	-	23	10	3	23	10	3
	鉄ベース枠支持棒 400	56	20	3	-	-	-	-	-	-
	鉄ベース枠支持棒 500	-	-	-	68	20	4	76	20	4
	組み立てスタンド 140H	2	1	2	2	1	2	-	-	-
	組み立てスタンド 190H	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	メタルフォーム油 NSP-7 (18L)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

サイコロ・スペーサー

鉄筋のかぶり厚さを確保

樹脂サイコロ枠 5・6・7・8

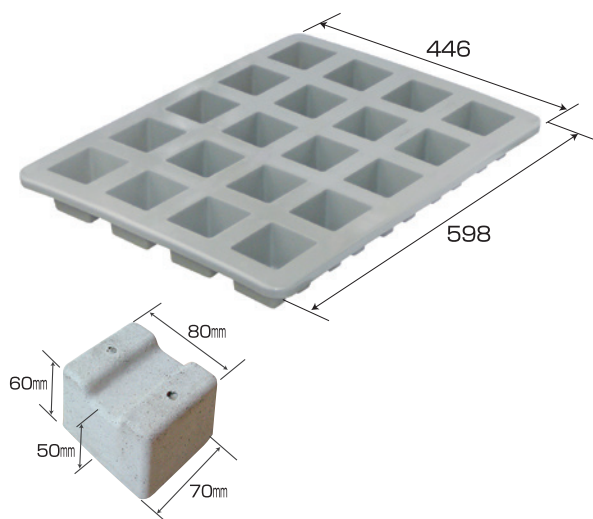

余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mmのサイコロが簡単に作れます。

- ◆ 面倒な組み付けは必要ありません。
- ◆ 樹脂製で軽いので作業がラクです。

⚠ 注意

- ◆ 直射日光などで高温になる場合に長期間放置すると変形、ヒビ割れの原因になる場合がありますのでご注意ください。
- ◆ 低温時の使用は破損のおそれがありますので取扱いにはご注意ください。
- ◆ 無理に力を加えると破損のおそれがありますので取扱いにはご注意ください。
- ◆ 剥離剤を塗布してご使用ください。
- ◆ 生コンによって枠内の穴を塞いでしまうことがありますので使用後は生コンをきれいに取り除くことをお勧めします。

品 番	品 名	入 数
8202740	樹脂サイコロ枠5・6・7・8 (20個取り)	5

プラ・ブロック シゴロッチ



コンクリート土間工事における鉄筋被りを保持するプラスチック製スペーサー。

取寄せ

- ◆ 樹脂製で軽いので扱いが便利です。
- ◆ 資源の有効活用のため、再生原料を使用しています。
- ◆ カブリ厚 40mm、50mm、60mm、70mm対応です。
- ◆ 表面露出の少ない形状となっています。

品 番	品 名	入 数
8216764	プラ・ブロック シゴロッチ H40-70	250


メッシュ用スペーサ



メッシュ筋の被りを保持するプラスチック製スペーサー。

取寄せ

- ◆ 樹脂製で錆もなく、耐久性に優れ、扱いが便利です。
- ◆ ワイヤーマッシュ用6mm鉄筋が正確にホールドされます。



品 番	品 名	入 数
8216765	メッシュ用スペーサ H20-30 (500個×2袋)	1000
8216897	メッシュ用スペーサ H30 (500個×2袋)	1000
8216898	メッシュ用スペーサ H40	700
8216899	メッシュ用スペーサ H50	600

メリット

作業短縮

スペーサーの使用で、ベース枠と配力筋が固定され、段取り筋・サイコロが不要になり作業時間が大幅に短縮されます。

台直し作業根絶

安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを根絶できます。


境界際施工に最適

スペーサーの使用でベース枠が自立し、鉄筋の位置決めができ、かぶり厚の調整が不要で一定距離が保てます。

ブロック塀基礎スペーサー

基礎スラブ100H用

基礎スラブ厚100mm用の
ブロック塀基礎の
鉄ベース枠用樹脂スペーサー。

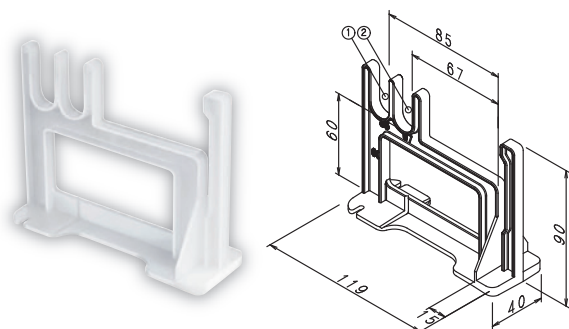

※①ブロック厚15cmブロック用
②ブロック厚12cmブロック用


Point

捨てコン上に釘打ちするための溝を設けました。

Point

既設境界壁との縁切りスリットを入れた場合にスペーサーを切断できるよう切断用ガイドを設けました。

※使用例：P3参照

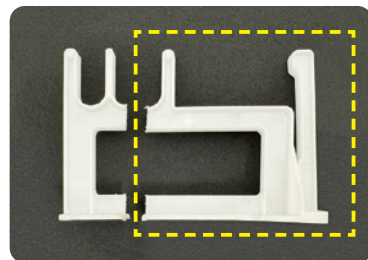


品番	品名	入数	JANコード
8215998	ブロック塀基礎スペーサー 100H 50×67・85 鉄ベース枠用	100	4580433617793


ブロック塀基礎スペーサー

基礎スラブ150H用

基礎スラブ厚150mm用の
ブロック塀基礎の
樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)

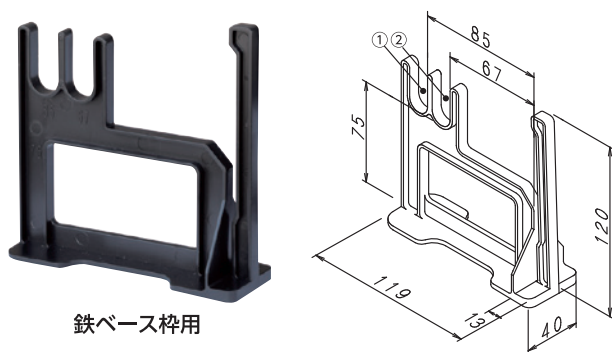

鉄ベース枠用

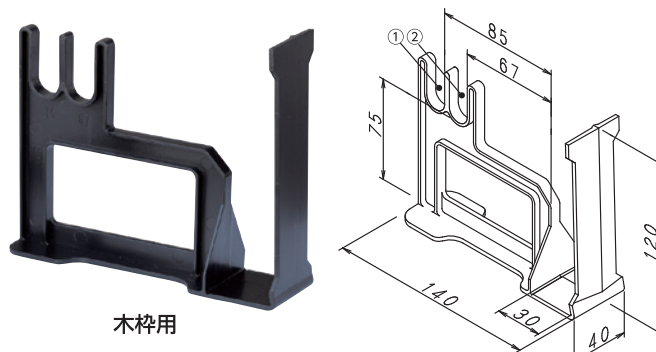

木枠用

※①ブロック厚15cmブロック用 ②ブロック厚12cmブロック用

品番	品名	入数	JANコード
8210630	ブロック塀基礎スペーサー 65×67・85 鉄ベース枠用	100	4580433241349
8210629	ブロック塀基礎スペーサー 65×67・85 木枠用	100	4580433241332

枠でブロック塀基礎施工が簡単・正確に!!

施工手順

丁張

堀方

砕石転圧

型枠鉄筋

生コン打設

上記の工程が当日内に施工可能となります!!



砕石を転圧し、レベルを出します。(±10mm程度)



鉄ベース枠にスペーサーを約1m間隔で差し込みます。鉄ベース枠同士は120mm程度重ねて上部の穴位置を合わせて下さい。鉄ベース枠を通りの水糸に合わせながら杭で固定します。




スペーサーの溝に配筋します。配筋と型枠が一体化し、全方位のかぶり厚が均一になります。

Point



鉄ベース枠の折り返しを内側(コンクリート面側)に向けて設置することでより境界際での施工ができます。

Point

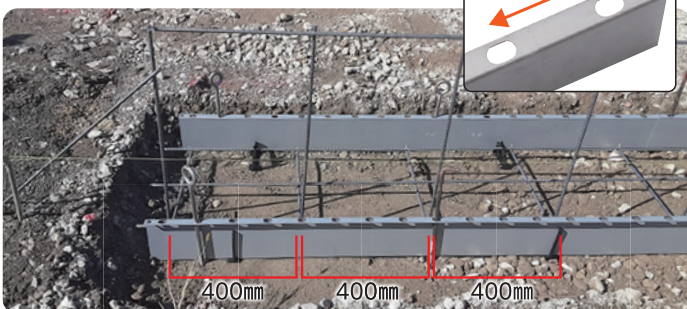

鉄ベース枠※の穴が100mmピッチであいているので、縦筋の位置合わせがしやすい。
※H=105・125・155H仕様のみ




生コン打設を行います。生コンに押されて鉄筋が動くことがありません。



完成

かぶり厚表

断面図

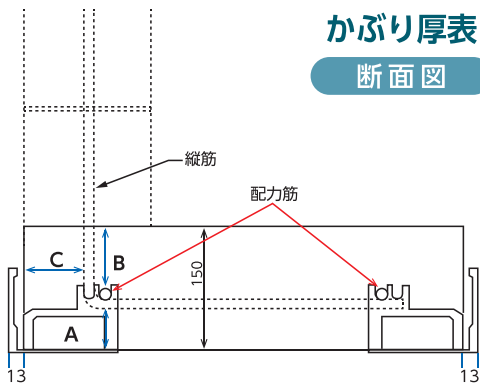

基礎スラブ
100H用

	配筋筋D10 × 縦筋D10	配筋筋D13 × 縦筋D10	配筋筋D10 × 縦筋D13	配筋筋D13 × 縦筋D13
A	49	49	46	46
B	29	26	29	26
C	65.5	64	62.5	61


基礎スラブ100mmの場合の参考値となります。

基礎スラブ
150H用

	配筋筋D10 × 縦筋D10	配筋筋D13 × 縦筋D10	配筋筋D10 × 縦筋D13	配筋筋D13 × 縦筋D13
A	64	64	61	61
B	64	61	64	61
C	65.5	64	62.5	61

基礎スラブ150mmの場合の参考値となります。

【 施 工 例 】

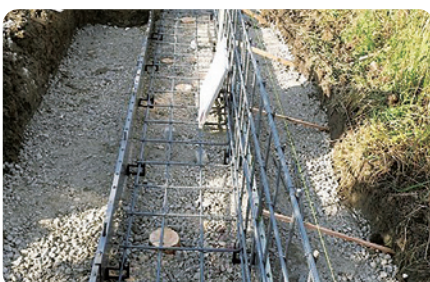

詳細は動画でご確認頂けます



詳細動画



ブロック塀





ブロック塀に上質なデザインシートで魅せる



Fシート 後貼り用

ブロック塀にFシートを貼って美観向上!

ラインナップ

- ◆ ひび割れが露出しません。
- ◆ 色ムラがありません。

カラー バリエーション					
	品 番	品 番	品 番	品 番	品 番
高さ47cm	8211206	8211207	8216128	8216129	8216130
高さ54cm	8211208	8211209	8216131	8216132	8216133
高さ62cm	8211210	8211211	8216134	8216135	8216136

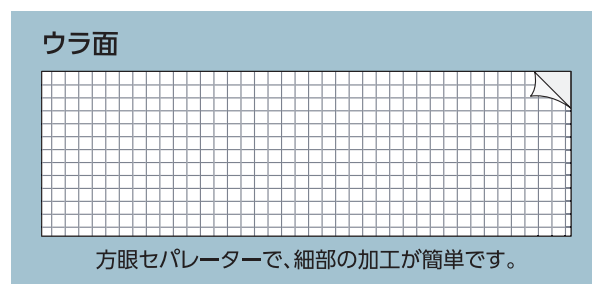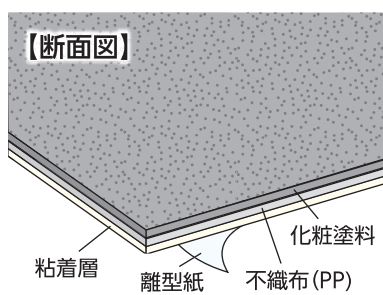

シート高さは47cm、54cm、62cm、シート長さは最短1m～最大10m / 枚
※1m単位でご注文承ります。 例) 12mの場合、10m + 2mになります。

コテいら〜ず・Vワンボンド

下地調整材

取寄
せ



コテいら〜ず



Vワンボンド

- ◆ ブロックの目地充填、全面補修に使用します。

品 番	品 名	内容量
8214882	コテいら〜ず	9.0kg / 袋
8215257	Vワンボンド	4.0kg / 缶

施 工 例



※画像はSTONE ホワイト

施工手順



「Vワンボンド塗布」(0.1～0.2kg/m²)
原液のまま使用します。



「コテいら〜ず」練り混ぜ(ハンドミキサー
(800rpm以上))で2分かく拌します。



ブロックの目地、表面に「コテいら〜ず」
をローラーで塗布します。



地べらで平滑にします。



表面乾燥後「Vワンボンド」をロー
ラーで塗布します。



「Fシート」裏面の離形紙を剥がし、ヘ
ラで空気やシワが入らないように貼付
けます。



重ね合わせは、シート継ぎ目に合わ
せて貼り合わせて下さい。



ローラーを使い下地にしっかりと密着さ
せます。余ったシートの部分はカッター
で切断して下さい。



完成。

⚠ Fシート施工上の注意点

- ◆ ① 雨、雪の場合は施工をしないで下さい。下地が完全に乾いた状態で施工を行って下さい。
- ◆ ② 5℃以下で施工の場合はシート並びに下地を温めてから施工して下さい。
- ◆ ③ Fシートと接触する面にアスファルトを敷く際は、Fシートに直接火が当たらないよう当て板を当てて下さい。
- ◆ ④ Fシートと接触する面にコンクリートを打設する際は、縁切りを施して下さい。
※生コンの圧力でシートが引っ張られ、膨れる恐れがあります。



剥離剤

最高品質の鋼製枠用剥離剤!

メタルフォーム油 NSP-7



外構鉄ベース枠(特殊亜鉛鋼板)に最も適したオリジナル剥離剤

- ◆ 強力な剥離力により生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮。
- ◆ 粘度が高く、多少の雨では流れ落ちない。

品 番	品 名	内容量
8591006	メタルフォーム油 NSP-7	18L / 缶

※ローラー・コテバケ等で適量に塗布して下さい。
※1L当りの塗布可能面積は40㎡/L

レンガ積み

誰でも簡単にモルタルを成形!

レンガ小端立て モルタル治具



レンガ小端立て用モルタル枠

- ◆ モルタルの厚みと大きさを均一に盛ることができます。
- ◆ 縦目地施工に便利!
- ◆ 特に階段では各段の目地が揃うため美観が向上します!

(モルタルサイズ: 187×87×10)
(レンガ適合サイズ: 190~220×90~102)

詳細は動画でご確認頂けます



詳細動画



品 番	品 名	入 数
8215223	レンガ小端立て モルタル治具	1

土間用機械ゴテ

小型軽量の円盤掛け専用バッテリートロウエル

取寄せ

バッテリートロウエル TBT-38A



土間の仕上げ作業のムラ取りやコテ仕上げを素早くキレイにできる機械

- ◆ 誰でも一人で積み下ろせる超軽量円盤掛けトロウエル。
- ◆ 伸縮ハンドルは脱着可能。かがみ作業にも立ち作業にも使えます。
- ◆ 土間の状態に合わせて回転速度を6段階変えられます。
- ◆ オプションのブレードとカバーをセッティングすれば仕上げにも。

品 番	品 名	入 数
8592398	バッテリートロウエル TBT-38A	1

セット内容



- ◆ 本機 × 1 ◆ 伸縮ハンドル × 1 ◆ バッテリー × 2
- ◆ 充電器 × 1 ◆ スチールディスク × 1 ◆ プラディスク × 2

仕様

定格電流	84Wh
定格電圧	21V
バッテリー容量	4.0Ah
無負荷速度	80~200r.p.m
充電時間	180分
作動可能時間 (無負荷状態にて)	最低速度 3.5時間 最高速度 1時間
重 量	5.0kg(ハンドル含む)
円 盤 径	380mm
ハンドル全長	1080mm~1550mm



SOLIDサンド目地



レンガやインターロッキングの目地

ブロック系舗装の目地材

- ◆ 路盤の種類を問わず短時間固化。
- ◆ 目地砂の流出、雑草の育成を抑制。
- ◆ セメント非配合のため、白華が出づらい。
- ◆ 硬化後に雨がふっても軟化しない。

品 番	品 名	内容量
8216978	SOLIDサンド目地	20kg / 袋

■ SOLIDサンド目地 (Plus)1袋 (20kg) 当りの標準的使用量 (目安)

舗装材の形状 L × W × H (mm)		施工面積の目安 (㎡ / 袋)
普通インターロッキング ブロック舗装	200 x 100 x 60	6.0
	200 x 200 x 60	8.5
	200 x 300 x 60	13.0
目地場の広い 天然石調インターロッキング ブロック舗装	300 x 150 x 60	4.0
	300 x 300 x 60	7.0
	600 x 300 x 60	9.5
天然石舗装 (10mm目地)	90x90x90(ピンコロ)	0.7
	300 x 150 x 60	0.8
	300 x 300 x 60	1.0

SOLIDサンド目地Plus



天然石舗装の目地

天然石舗装の目地材

- ◆ 散水のみで短時間固化。
- ◆ 樹脂系固化材により白華が出づらい。
- ◆ モルタル充填より後処理が容易。

品 番	品 名	内容量
8216896	SOLIDサンド目地Plus	20kg / 袋

施工手順

1 ブロック系舗装材・天然石舗装材の施設

通常通りに施工してください。

2 SOLIDサンド目地・SOLIDサンド目地Plusの充填


一般的な目地砂(珪砂など)と同じように、乾燥したSOLIDサンド目地・SOLIDサンド目地Plusをデッキブラシで充填してください。
(ブロック系舗装材はブロック用コンパクターによる転圧を行い、SOLIDサンド目地を深部まで振動充填させます。)

3 舗装表面のSOLIDサンド目地の掃き取り

舗装表面にSOLIDサンド目地が残らないようにフロアブラシ等できれいに掃き取ってください。

4 散 水

舗装表面に、水道につないだホースの散水ノズルで水圧を弱くし、シャワー状に目地材表面から泡が出るまで、たっぷりと散水してください。



詳細はNSPのホームページをご覧ください →



充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060

最大6mmのメッシュ筋を2本同時切り可能



- ◆ φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけで簡単に切断。
- ◆ 切断した端材の飛散を低減する「クッションラバー」装着。

品 番	品 名
8216364(東日本)	充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060-BC / 1850A
8216365(西日本)	
8216366(東日本)	充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060-BC / 1450A
8216367(西日本)	

仕 様	商 品 名	PJ-C060-BC / 1850A	PJ-C060-BC / 1450A
	質 量	3.5kg(電池パック含む)	3.4kg(電池パック含む)
	電 池 パ ッ ク	18Vリチウムイオン電池パック	14.4Vリチウムイオン電池パック
	切 断 能 力	φ3~6mm ※鉄筋格子(JIS G 3112)、溶接金網(JIS G 3532)相当	
	最大切断能力	φ6mmの2本同時切断可能	
	切 断 速 度	0.6秒	0.7秒
	1充電カット数	約1,400カット ※部材や電池の充電状態で速度は変化します。	
	付 属 品	本体、電池パック、充電器、キャリーケース、スパナ、ベルトフック、保護メガネ、取扱説明書、保証書	

エヌ・エス・ピー公式「LINE」「YouTube」「Instagram」「Tiktok」開設しました！

LINE公式アカウント



YouTube公式チャンネル



YouTube



Instagram公式アカウント



Tiktok公式アカウント



当社の様々な商品情報や皆様の仕事に役立つ情報を発信していきます。是非ご覧ください。

※LINEロゴはLINEヤフー株式会社の登録商標です。 ※YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。

※InstagramはInstagram Inc.の登録商標です。 ※TikTokロゴはByteDance Ltd.またはその関連会社の商標または登録商標です。



株式会社 エヌ・エス・ピー

本 社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167

住宅事業部札幌営業所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54
 住宅事業部青森営業所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1
 住宅事業部仙台営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷北谷地15-2宮城交通運輸(株)2F
 住宅事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1
 住宅事業部東京営業所 〒140-0014 東京都品川区大井2-18-6
 住宅事業部上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8
 住宅事業部静岡営業所 〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇7-5 オフィスセリア101
 住宅事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字池田1074-1
 住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号
 住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7
 住宅事業部福岡営業所 〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5

TEL (0573)67-2121 (代)
 FAX (0573)67-2124

TEL (011)875-3100 (代)
 TEL (0176)21-2038 (代)
 TEL (0223)25-9103 (代)
 TEL (049)299-5360 (代)
 TEL (03)3768-4731 (代)
 TEL (025)522-1282 (代)
 TEL (054)281-2633 (代)
 TEL (0568)73-3003 (代)
 TEL (072)632-0321 (代)
 TEL (082)875-7381 (代)
 TEL (092)408-5691 (代)

お問い合わせは

NSP ホームページ
<https://www.kkns.jp>

